

SBE/SIR 92 Datablad

Rustfri

Walsted Truck A/S



Flexible solutions

Type			SBE/SIR 92
Max kapacitet	Samlet belastning gaffler + basisløft	kg	2000
Kapacitet, gaffler	Q belastning v. 600mm lastcenter	kg	1500
Kapacitet, basisløft		kg	2000
Løftehøjde, basisløft	(Basisløft kan anvendes op til 2500mm løft)	mm	200
Drivmiddel	Elektrisk (batteri)		Batteri
Styringstype	Elektrisk servostyring		
Gaffel hjul	P = Polyuretan (bogiede)		(4x) P
Drivhjul	Antal / type V = Vulkollan		(2x) V
Venderadius	Wa (u. platform)	mm	1674
Venderadius	Wa (m. platform)	mm	2115
Manøvre gangbredde	AST V. palle 800 x 1200 (u. platform)	mm	2366
Manøvre gangbredde	AST V. palle 800 x 1200 (m. platform)	mm	2807
Hastigheder	Kørsel ubelastet/lastet	km/t	6/5,4-(11,5/8,5**)
Stigningsevne	Ubelastet/lastet	%	10/10
Egenvægt	Excl. batteri	kg	1150
Bremser	Betjeningsbremse		Elektrisk
	Parkeringsbremse		Elektrisk
Batteri	Syre, rustfri kasse, 265 kg	V/Ah	24/344
	Gel, rustfri kasse, 250 kg	V/Ah	24/284
	Lithium-Ion, rustfri kasse, 265 kg	V/Ah	24/200
El-motor	Køremotor effekt/S2 min.	KW/min.	2x1,5/60
	Pumpemotor effekt/S3	KW/%.	3/-
Hastighedsregulering			Trinløs
Løft/sænke regulering	Elektrisk trinløs regulering		

Ovenstående gælder for duplex mast med 2500mm løft

** med førerbeskyttelse

Masttype	h = byggehøjde mast (mm)	h1 = løftehøjde (mm)	h2 = byggehøjde ved max løft (mm)	Fri løft (mm)	Kapacitet v.600mm lc (kg)
Simplex	2370	2000	2395	1975	1500
Duplex	2210	3500	3895	186	1000
	1960	3000	3395	186	1250
	1710	2500	2895	186	1500
	1460	2000	2395	186	1500

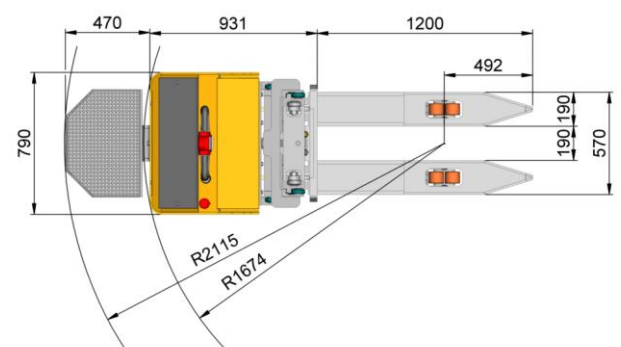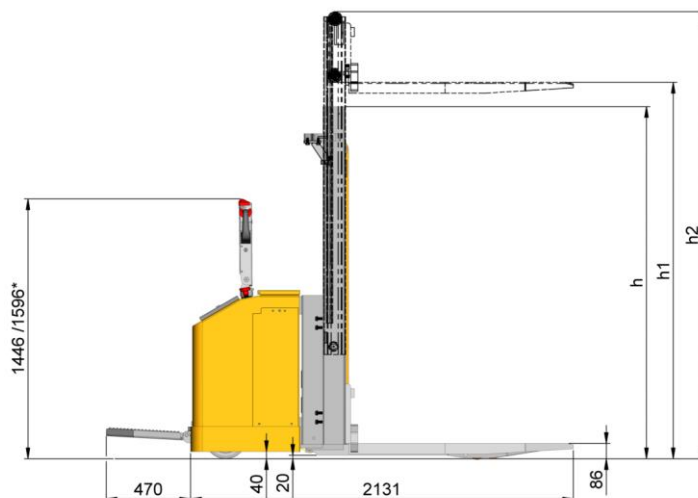

*uden ståplatform

Ret til ændringer forbeholdes.